



## NUEVO COMPLEMENTO PARA CERRAMIENTOS REGULABLES EN ALTURA

Acondicione su terraza con el nuevo macetero para su cortavientos



Opción cortavientos + macetero con soporte de ruedas.



Opción cortavientos + macetero con soporte estandar a suelo.

- 1 Regulables en altura según necesidad.
- 2 Sistema móvil, retire fácilmente el sistema cuando lo desee.
- 3 Protección contra el viento y demás inclemencias meteorológicas.
- 4 Adaptable a las necesidades del cliente del restaurante, cafetería, etc.
- 5 Se adapta a cualquier entorno, tipo de terraza, ambiente, etc.
- 6 No pierda las vistas y siéntase protegido al mismo tiempo...



C3 SystemS, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677  
 c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Personalice su entorno y disfrute de un mayor confort







**habitat-air** es el cerramiento de vidrio regulable en altura con el que podrá disfrutar de espacio al aire libre con sus amigos y familiares desde la primavera y hasta finales de otoño. Ofrece la opción de una terraza abierta cuando el clima es agradable y soleado. Cuando necesite la protección contra el viento sólo tiene que levantar los paneles (pantallas) regulables en altura y podrá seguir disfrutando del espacio exterior.

El sistema de cerramientos regulables en altura está diseñado para que sea flexible y fácil de usar, se pueden subir y bajar los paneles manualmente sin ningún esfuerzo, lo que lo hace especialmente indicado para las terrazas de los restaurantes. Los clientes pueden decidir la altura que desean para el cerramiento regulable en altura, si quieren tener un ambiente más íntimo o quieren disfrutar de un ambiente exterior.



Product  
Approved & Certified



Fabricado en aluminio, la configuración estándar está equipada con vidrio laminado de seguridad o templado monolítico de 6mm, tanto en la parte interior fija como en la parte superior regulable en altura. Existen varios tipos de fijaciones para el sistema, así como varios conectores para uniones en esquina y pared. Todos los conectores y elementos de fijación son de acero inoxidable.

## SOPORTES



**SOPORTE REFORZADO SIMPLE:**  
Soporte para la fijación a suelo regulable en altura.



**SOPORTE REFORZADO DOBLE:**  
Soporte para fijación a suelo regulable en altura, para módulos que van unidos.



**SOPORTE RUEDAS:**  
Soporte sin fijación a suelo, regulable en altura, con freno en cada una de las ruedas.



**SOPORTE FIJACIÓN FRONTAL:**  
Permite la instalación del cortavientos de forma frontal.


## CONEXIONES Y CERRADURAS



**CONEXIÓN LINEAL:**  
Placa unión externa para módulos en línea recta.



**CONEXIÓN 90°:**  
Escuadra unión entre módulos a 90°

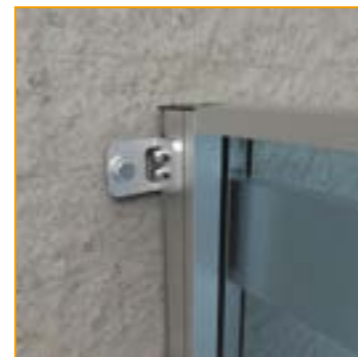


**CONEXIÓN A PARED:**  
Escuadra unión módulo-pared en extremo.



**EMBELLECEDOR ÁNGULO:** perfil embellecedor para encuentros en ángulo a 90°.

## DETALLES TÉCNICOS

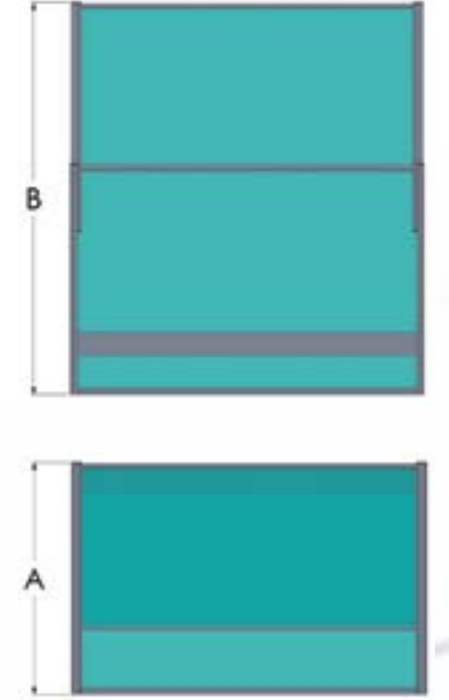

ANCHURA	Máximo 2000mm por módulo
ALTURA	8 medidas estándar (posición inferior) B (posición desplegado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800/1300mm (35 Kg/ml)</li> <li>• 900/1500mm (40 Kg/ml)</li> <li>• 1000/1700mm (45 Kg/ml)</li> <li>• 1100/1900mm (50 Kg/ml)</li> <li>• 1200/2100mm (55 Kg/ml)</li> <li>• 1300/2200mm (60 Kg / ml)</li> <li>• 1400/2300mm (65 Kg / ml)</li> <li>• 1500/2400mm (70 Kg /ml)</li> </ul>
ESPESOR	90mm
VIDRIO	Vidrio laminado o templado de 6mm en la parte superior móvil y en la parte inferior fija. Se puede personalizar con vidrio translucido/mate u otros materiales.
ACABADOS SE	Lacado Nature 9006 como acabado estándar. Disponibles otros acabados, como lacados RAL u otros anodizados
INSTALACIÓN	Disponibles varios tipos de soportes de sujeción, conectores a pared y en ángulo de 90° entre módulos. Todos los accesorios son de acero inoxidable.
OPCIONES	Parada en cualquier altura desplegada. Cierre con llave para posición cerrado y abierto. Consulte otras opciones.